


**Super TOPLED®  
High-Current LED**

**LS T672, LO T672, LY T672  
LG T672, LP T672**

**Besondere Merkmale**

- Gehäusebauform: P-LCC-2
- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- besonders geeignet bei hohem Umgebungslicht durch erhöhten Betriebsstrom ( $\leq 50$  mA DC)
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839

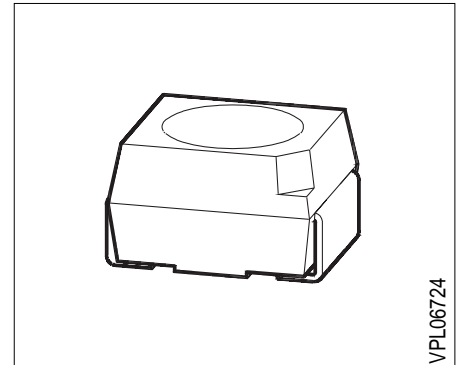

**Features**

- P-LCC-2 package
- color of package: white
- for use as optical indicator
- appropriate for high ambient light because of the higher operating current ( $\leq 50$  mA DC)
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

**LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672**

Typ Type	Emissions- farbe Color of Emission	Farbe der Licht- austrittsfläche Color of the Light Emitting Area	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 50 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 50 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$	Bestellnummer Ordering Code
■ LS T672-LP	super-red	colorless clear	10 ... 80	-	Q62703-Q2334
■ LS T672-N			25 ... 50	100 (typ.)	Q62703-Q2513
■ LS T672-P			40 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q2514
■ LS T672-NR			25 ... 200	-	Q62703-Q2331
■ LO T672-MQ	orange	colorless clear	16 ... 125	-	Q62703-Q2623
■ LO T672-N			25 ... 50	100 (typ.)	Q62703-Q2494
■ LO T672-P			4 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q2493
■ LO T672-NR			25 ... 200	-	Q62703-Q2330
■ LY T672-LP	yellow	colorless clear	10 ... 80	-	Q62703-Q2624
■ LY T672-N			25 ... 50	100 (typ.)	Q62703-Q2515
■ LY T672-P			40 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q2516
■ LY T672-NR			25 ... 200	-	Q62703-Q2332
LG T672-MQ	green	colorless clear	16 ... 125	-	Q62703-Q2625
LG T672-N			25 ... 50	100 (typ.)	Q62703-Q2517
LG T672-P			40 ... 80	180 (typ.)	Q62703-Q2518
LG T672-Q			63 ... 125	300 (typ.)	Q62703-Q3081
LG T672-NR			25 ... 200	-	Q62703-Q3854
LP T672-KN	pure green	colorless clear	6.3 ... 50	-	Q62703-Q2626
LP T672-L			10.0 ... 20	45 (typ.)	Q62703-Q2627
LP T672-M			16.0 ... 32	75 (typ.)	Q62703-Q2289
LP T672-N			25.0 ... 50	100 (typ.)	Q62703-Q2290
LP T672-LP			10.0 ... 80	-	Q62703-Q2334

■ Nicht für Neuentwicklungen/Not for new design

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .

Luminous intensity ratio in one packaging unit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .

**LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672**

**Grenzwerte  
Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Werte Values</b>	<b>Einheit Unit</b>
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	– 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	50	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	$I_{FM}$	1	A
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	190	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung Junction / air Montage auf PC-board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ ) mounted on PC board*) (pad size $16 \text{ mm}^2$ )	$R_{th JA}$	300	K/W

\*) PC-board: FR4

LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values					Einheit Unit
		LS	LO	LY	LG	LP	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	$\lambda_{\text{peak}}$	635	610	586	565	557	nm
Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	$\lambda_{\text{dom}}$	628	605	590	570	560	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 10\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	40	45	25	22	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	$2\phi$	120	120	120	120	120	deg.
Durchlaßspannung (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 50\text{ mA}$	$V_F$ $V_F$	2.0 3.8	2.1 3.8	2.2 3.8	2.6 3.8	2.6 3.8*)	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5\text{ V}$	$I_R$ $I_R$	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Kapazität (typ.) Capacitance $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_0$	40	35	35	60	80	pF
Schaltzeiten: Switching times: $I_V$ from 10 % to 90 % (typ.) $I_V$ from 90 % to 10 % (typ.) $I_F = 100\text{ mA}, t_p = 10\text{ }\mu\text{s}, R_L = 50\text{ }\Omega$	$t_r$ $t_f$	350 200	500 250	350 200	500 250	500 250	ns ns

\*)  $V_F \text{ max} = 3.2\text{ V}$  as of Febr. 97


LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672

Relative spektrale Emission  $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $I_F = 10\text{ mA}$

Relative Spectral Emission


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

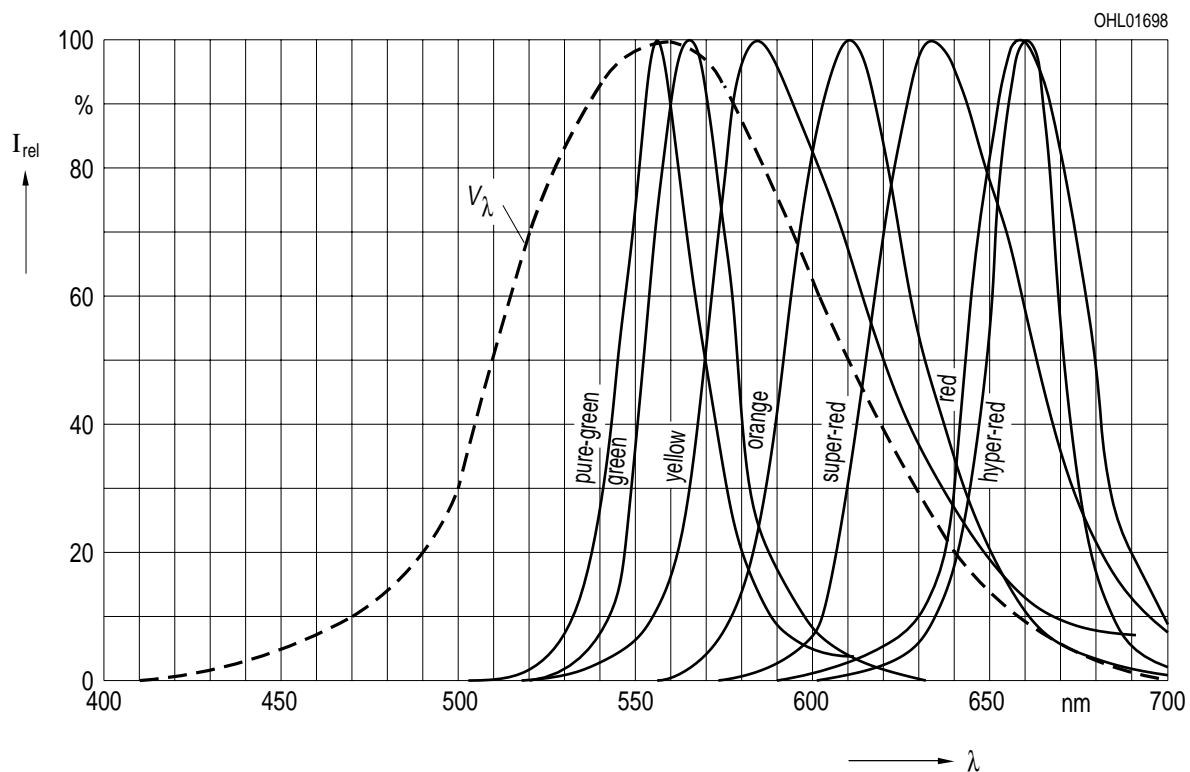

Abstrahlcharakteristik  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$

Radiation characteristic

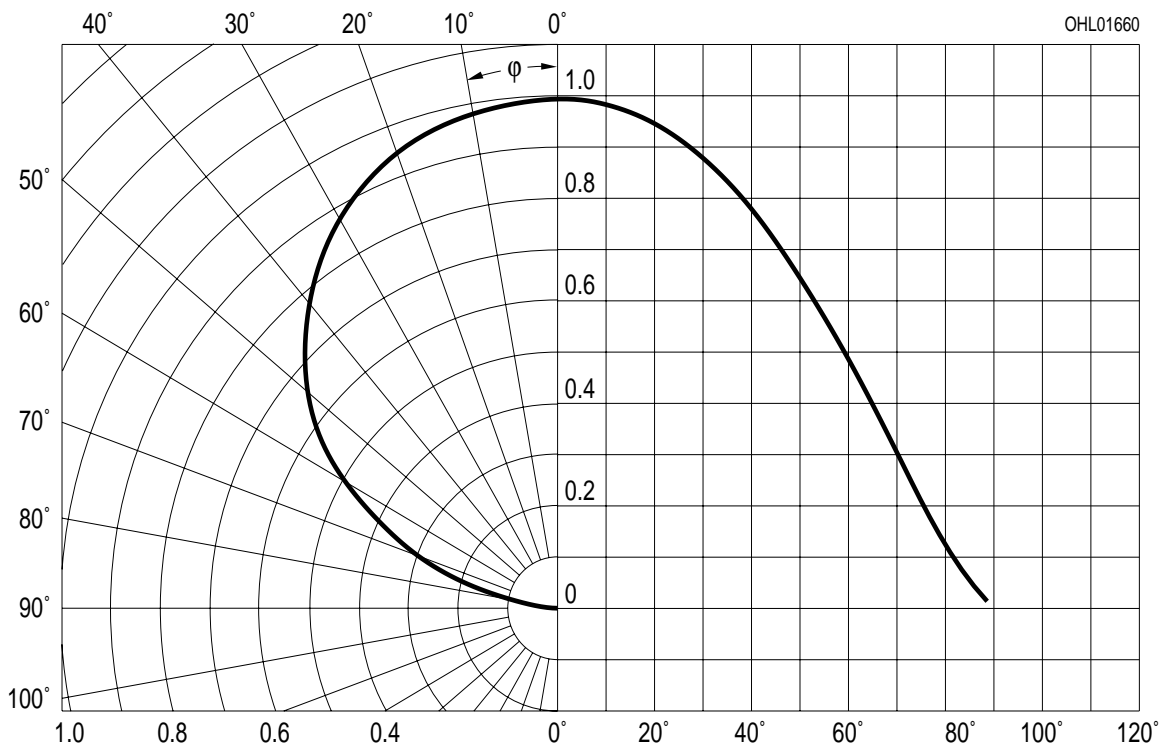


LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672

**Durchlaßstrom  $I_F = f(V_F)$**

**Forward current**


$T_A = 25^\circ\text{C}$

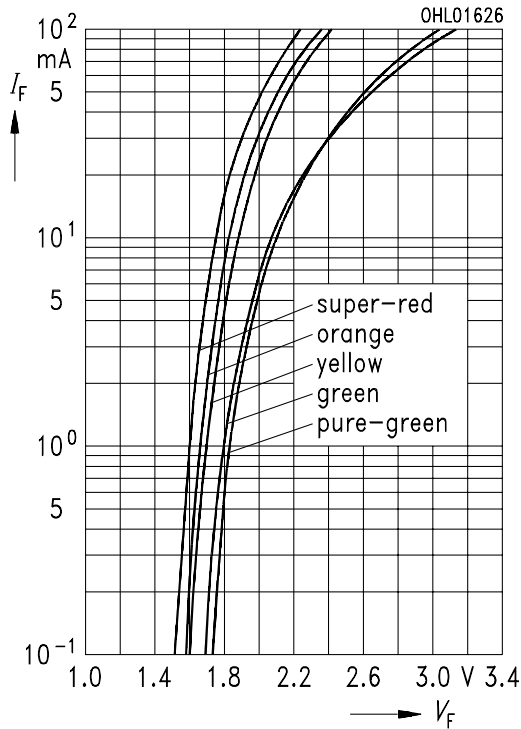

**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(50\text{ mA})} = f(I_F)$**

**Relative luminous intensity**


$T_A = 25^\circ\text{C}$

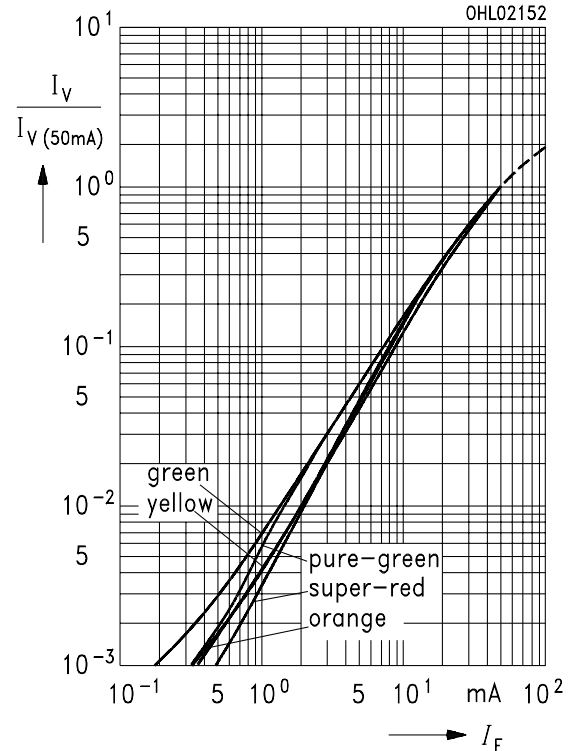

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible pulse handling capability**


Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

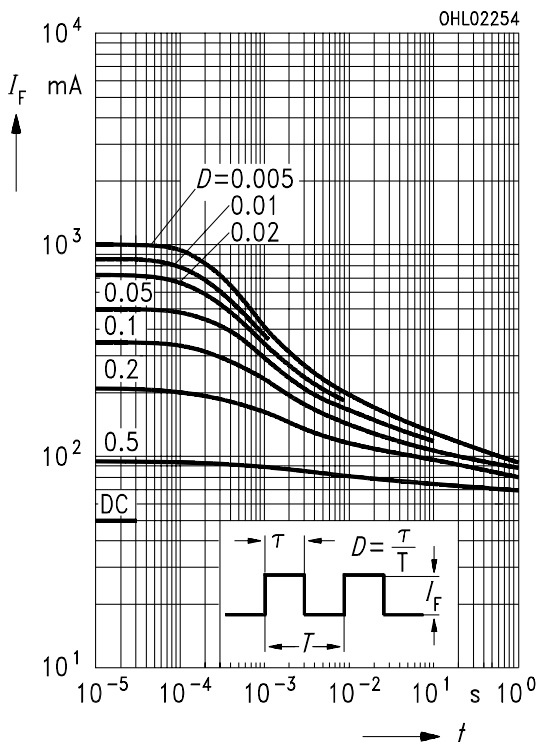

**Maximal zulässiger Durchlaßstrom**

**Max. permissible forward current**

$I_F = f(T_A)$

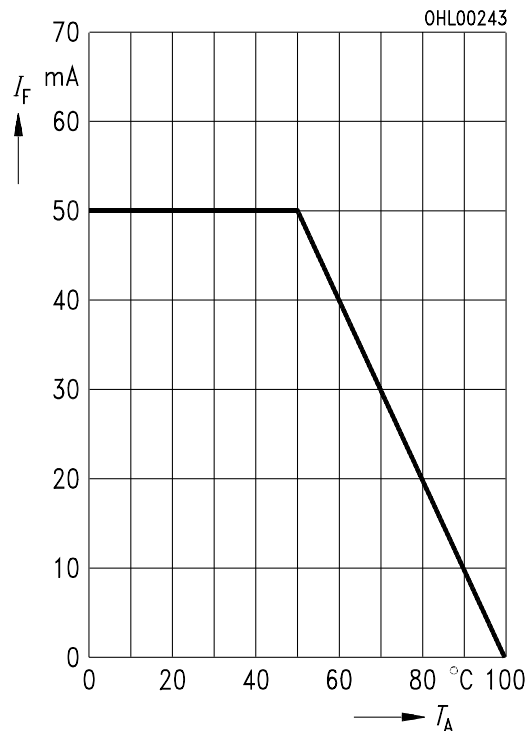


LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672

Wellenlänge der Strahlung  $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$

Wavelength at peak emission


$I_F = 10 \text{ mA}$

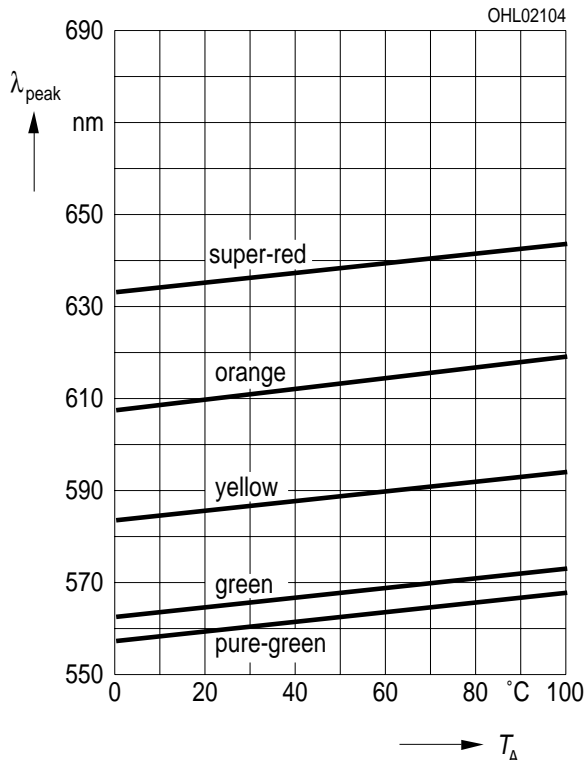

Dominantwellenlänge  $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$

Dominant wavelength


$I_F = 10 \text{ mA}$

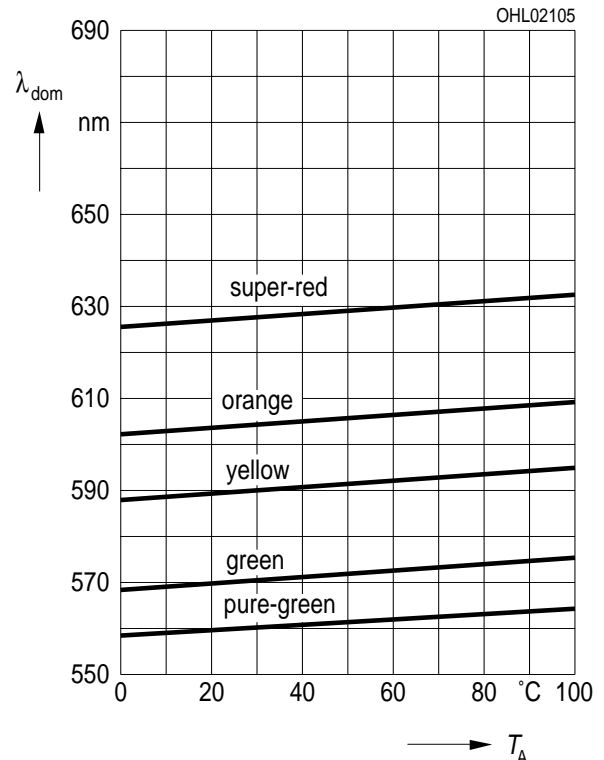

Durchlaßspannung  $V_F = f(T_A)$

Forward voltage


$I_F = 50 \text{ mA}$

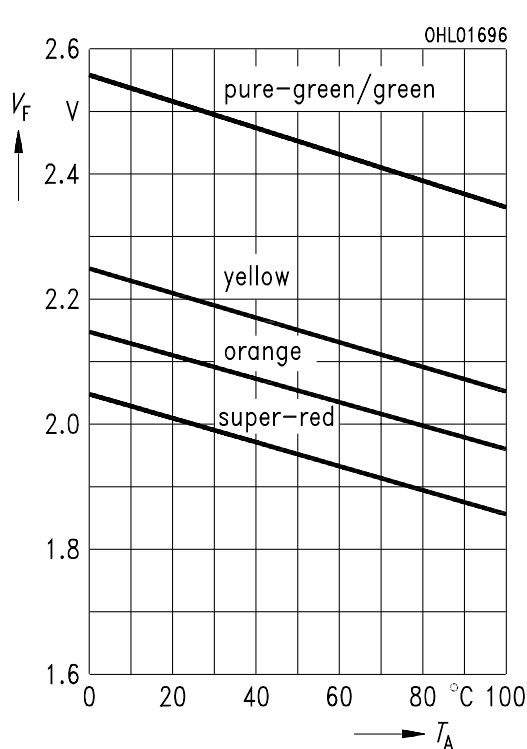

Relative Lichtstärke  $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$


Relative luminous intensity

$I_F = 50 \text{ mA}$

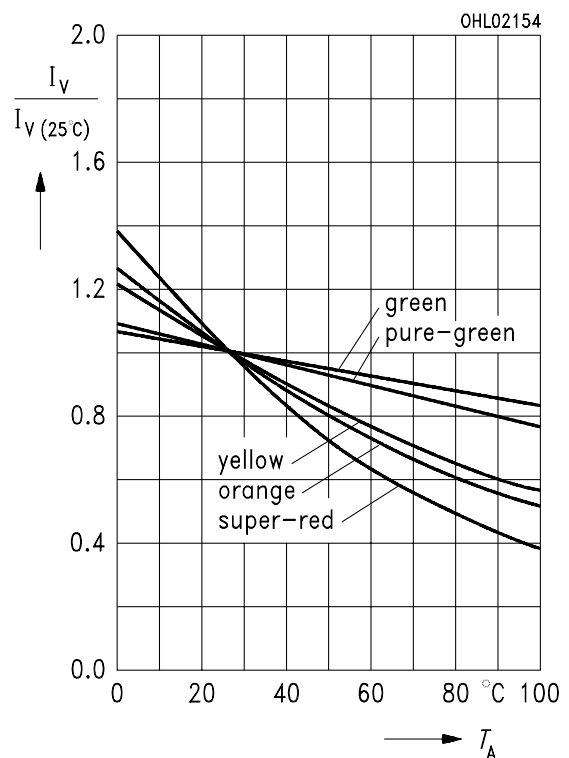

LS T672, LO T672, LY T672, LG T672, LP T672

**Maßzeichnung** (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)  
**Package Outlines** (Dimensions in mm, unless otherwise specified)

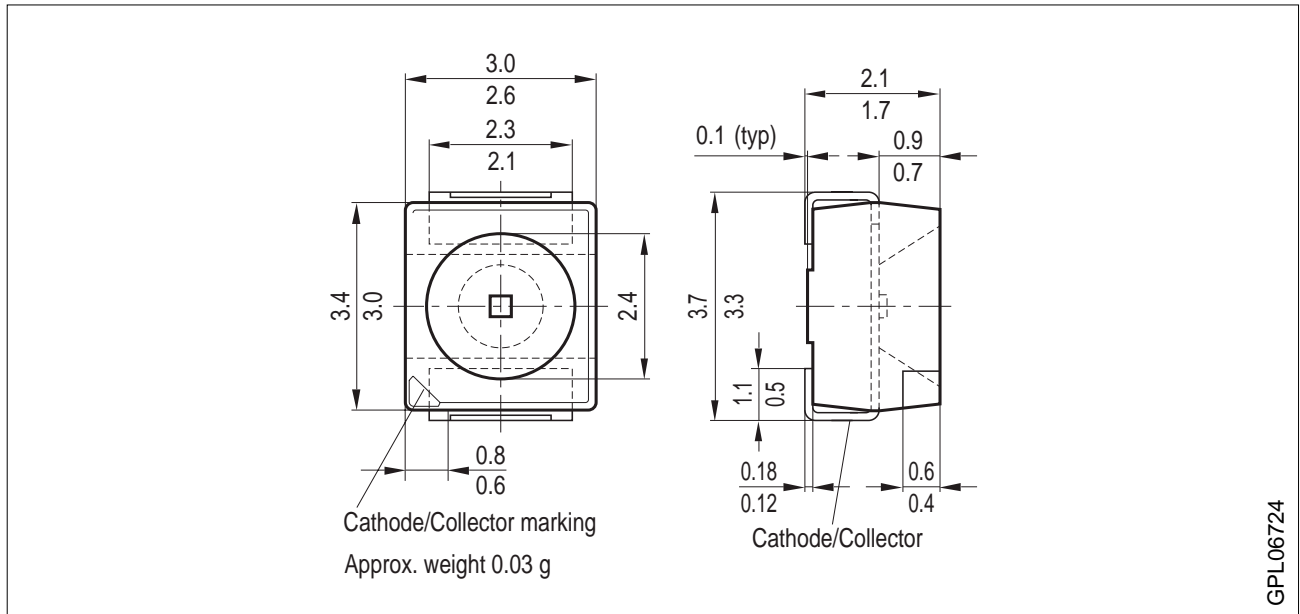

**Kathodenkennung:** abgeschrägte Ecke  
**Cathode mark:** bevelled edge