

Hyper TOPLED®

Hyper-Bright Low Current LED

LG T67K, LP T67K



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes P-LCC-2-Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter
- **Wellenlänge:** 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 4 lm/W (grün), 1,2 lm/W (pure green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Einkopplung in Lichtleiter
- Laufschriftanzeigen
- Signal- und Symbolleuchten

Features

- **package:** white P-LCC-2 package, colorless clear
- **feature of the device:** extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides
- **wavelength:** 570 nm (green), 560 nm (pure green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 4 lm/W (green), 1.2 lm/W (pure green)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

Applications

- indoor and outdoor displays
- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- coupling into light guides
- light writing displays
- signal and symbol luminaire

Typ	Emissionsfarbe	Lichtstärke	Lichtstrom	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Intensity $I_F = 2 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux $I_F = 2 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$	Ordering Code
LG T67K-G2H2-24 LG T67K-H2K1-24	green	2.24 ... 4.50 3.55 ... 9.00	10 (typ.) 19 (typ.)	Q65110A0512 Q65110A0513
LP T67K-E1F1-25 LP T67K-F1G2-25	pure green	0.71 ... 1.40 1.12 ... 2.80	3 (typ.) 6 (typ.)	Q65110A0534 Q65110A0535

Anm.: -24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)
-25 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)

Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe enthalten.

Anm.: -24 Total color tolerance range, delivery in single groups (see **page 5**)
-25 Total color tolerance range, delivery in single groups (see **page 5**)

The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual luminous intensity half groups. Individual luminous intensity half groups cannot be ordered.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.

Vergleichstabelle für 10 mA
Correlation Table for 10 mA

Typ	Emissionsfarbe	Lichtstärke		Lichtstärke	Lichtstrom
Type	Color of Emission	Luminous Intensity $I_F = 2 \text{ mA}^{1)}$ $I_V \text{ (mcd)}$		Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}^{1)}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$
LG T67K-G2H2-24 LG T67K-H2K1-24	green	2.24 ... 4.50 3.55 ... 9.00	⇒	20 (typ.) 40 (typ.)	60 (typ.) 120 (typ.)
LP T67K-E1F1-25 LP T67K-F1G2-25	pure green	0.71 ... 1.40 1.12 ... 2.80	⇒	7 (typ.) 13 (typ.)	20 (typ.) 40 (typ.)

Siehe auch Grafik auch **Seite 7** / Please see also graph on **page 7**

¹⁾ Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten unterscheiden können.

Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data or the typical characteristic line.

**Grenzwerte
Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		LG	LP	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 40 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 125		°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	I_F	20		mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	I_{FM}	100		mA
Sperrspannung ¹⁾ Reverse voltage ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	V_R	12		V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	50		mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ²⁹⁾ Junction/ambient ²⁾	$R_{th JA}$	420		K/W
Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point	$R_{th JS}$	260		K/W

¹⁾ für kurzzeitigen Betrieb geeignet / suitable for short term application

²⁾ Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$)
mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)
Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Value		Einheit Unit
		LG	LP	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 2\text{ mA}$	λ_{peak}	572	562	nm
Dominantwellenlänge ¹⁾ Dominant wavelength ¹⁾ $I_F = 2\text{ mA}$	λ_{dom}	570 −4/+5	560 ± 6	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 2\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	22	22	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ²⁾ (typ.) Forward voltage ²⁾ (max.) $I_F = 2\text{ mA}$	V_F V_F	1.8 2.2	1.8 2.2	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 12\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 2\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.11	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 2\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.10	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 2\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	− 2.3	− 2.5	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 2\text{ mA}$	η_{opt}	4	1.2	lm/W

¹⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.

²⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

¹⁾ Wellenlängengruppen für Dominantwellenlänge
Wavelength groups for dominant wavelength

Gruppe Group	pure green		green		Einheit Unit
	min.	max.	min.	max.	
2	554	557	566	569	nm
3	557	560	569	572	nm
4	560	563	572	575	nm
5	563	566			nm

Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups

Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Lichtstärke Luminous Intensity I_V (mcd)	Lichtstrom Luminous Flux Φ_V (lm)
E1	0.71 ... 0.90	2.5 (typ.)
E2	0.90 ... 1.12	3.0 (typ.)
F1	1.12 ... 1.40	3.8 (typ.)
F2	1.40 ... 1.80	4.8 (typ.)
G1	1.80 ... 2.24	6.0 (typ.)
G2	2.24 ... 2.80	7.6 (typ.)
H1	2.80 ... 3.55	9.5 (typ.)
H2	3.55 ... 4.50	12.0 (typ.)
J1	4.50 ... 5.60	15.0 (typ.)
J2	5.60 ... 7.10	19.0 (typ.)
K1	7.10 ... 9.00	24.0 (typ.)

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.

Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label

Beispiel: H1-3
Example: H1-3


Lichtgruppe Luminous Intensity Group	Halbgruppe Half Group	Wellenlänge Wavelength
H	1	3

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 2\text{ mA}$

Relative Spectral Emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

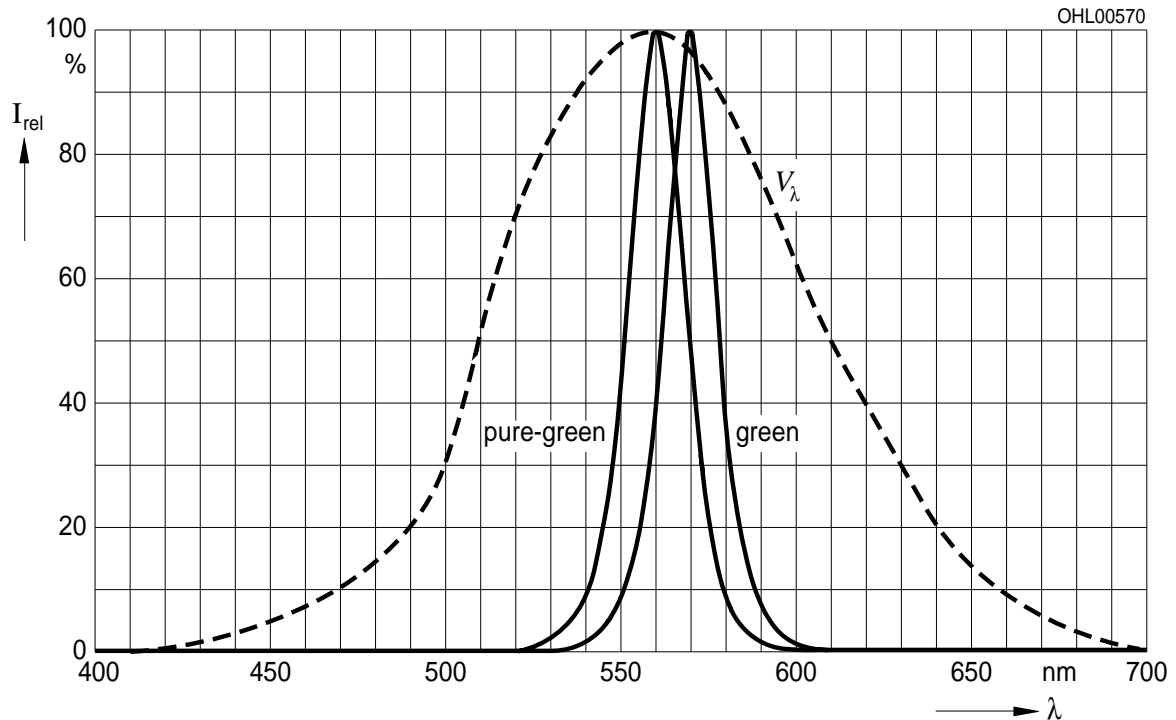

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Radiation Characteristic

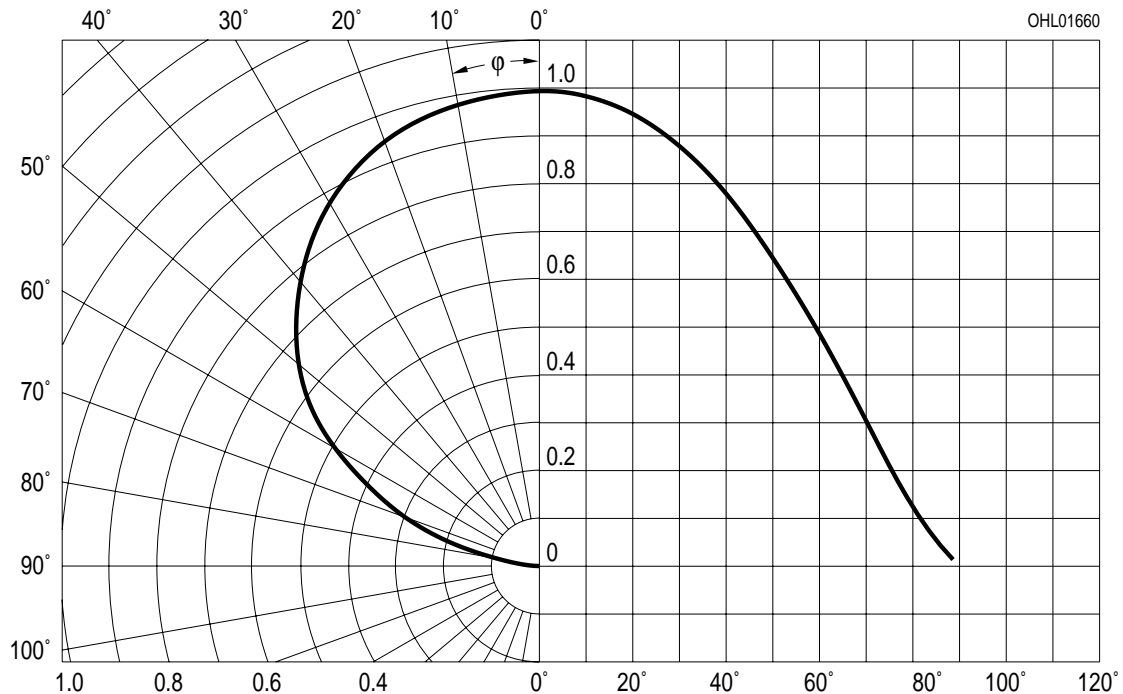

Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$

Forward Current


$T_A = 25\text{ °C}$

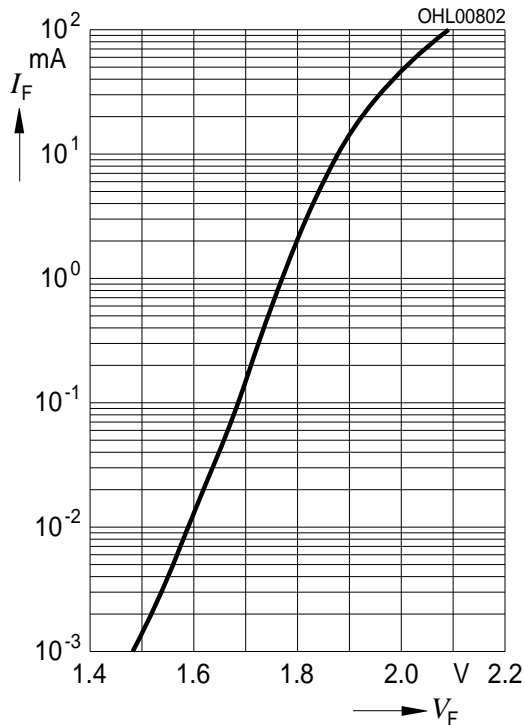

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(2\text{ mA})} = f(I_F)$


Relative Luminous Intensity

$T_A = 25\text{ °C}$

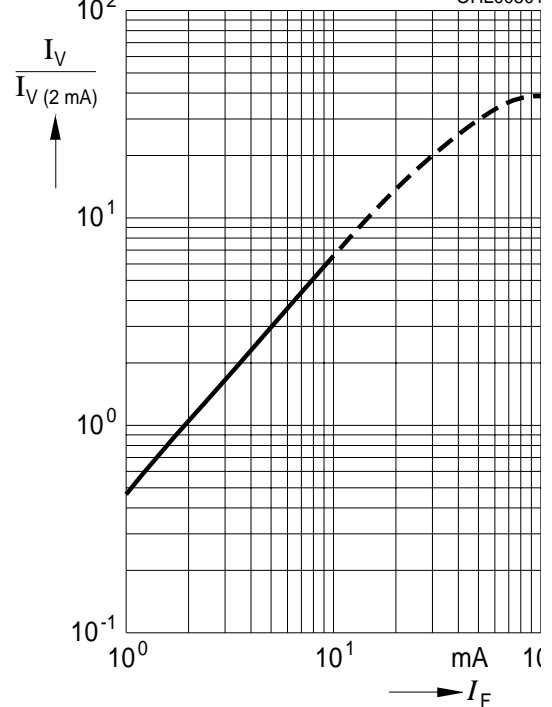

Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T_A)$


Max. Permissible Forward Current

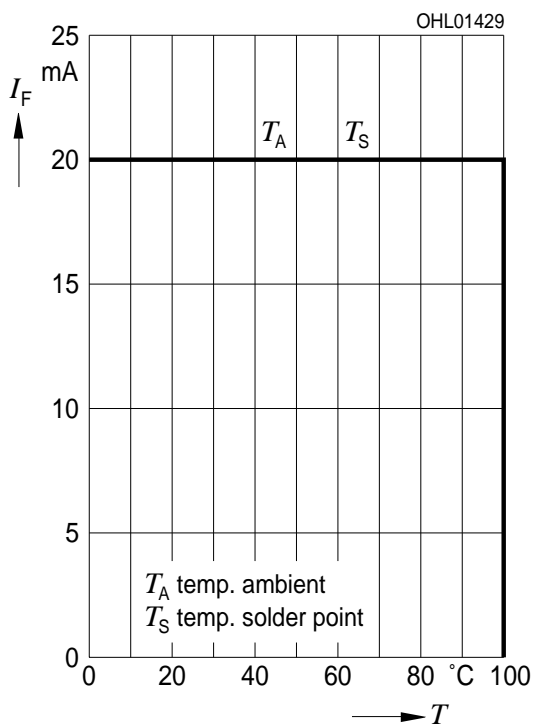

Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A)$

Relative Luminous Intensity


$I_F = 2\text{ mA}$

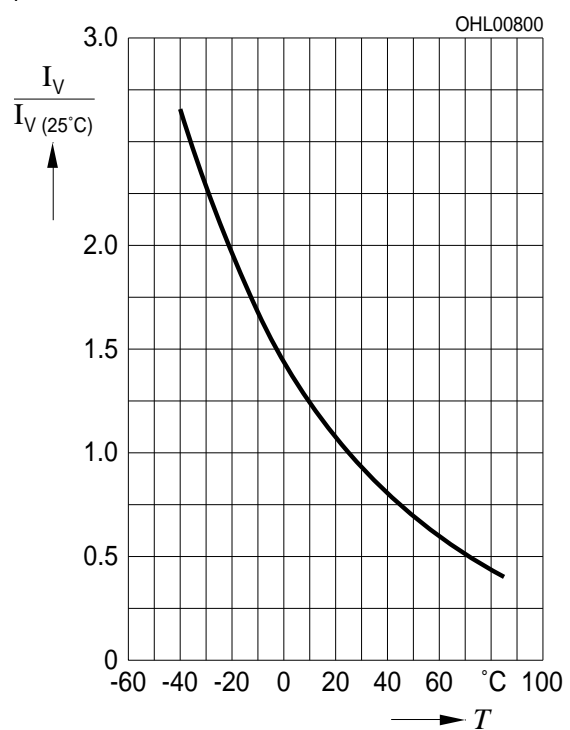

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability


Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$

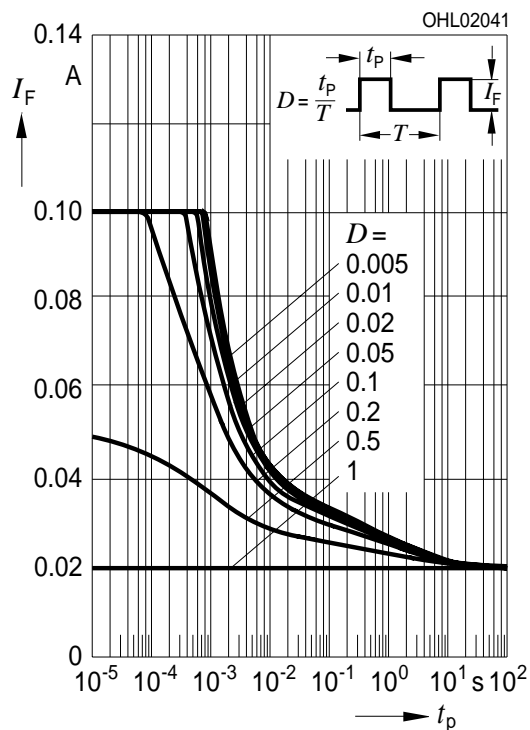


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$

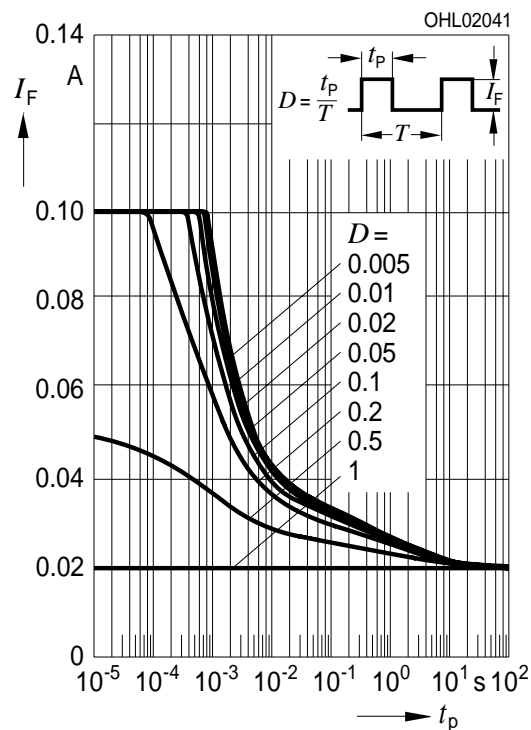

Maßzeichnung
Package Outlines

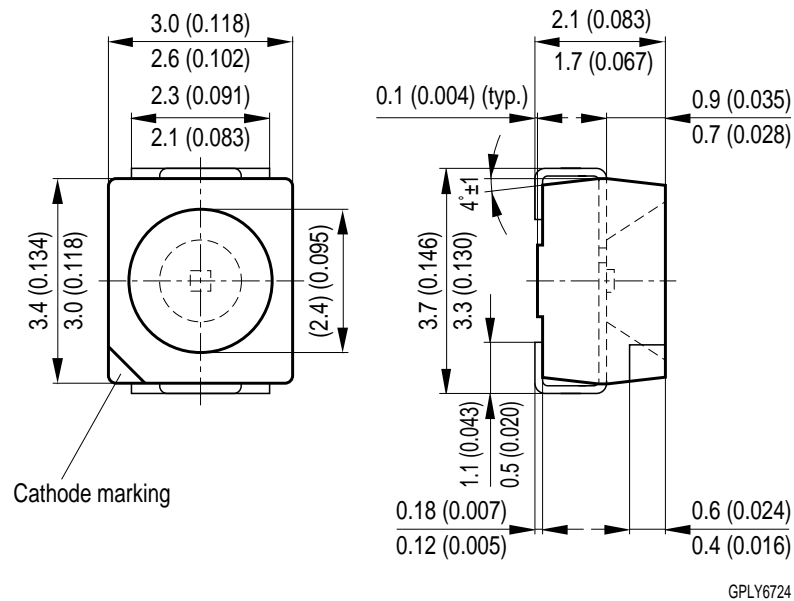


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge
Gewicht / Approx. weight: 35 mg

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)

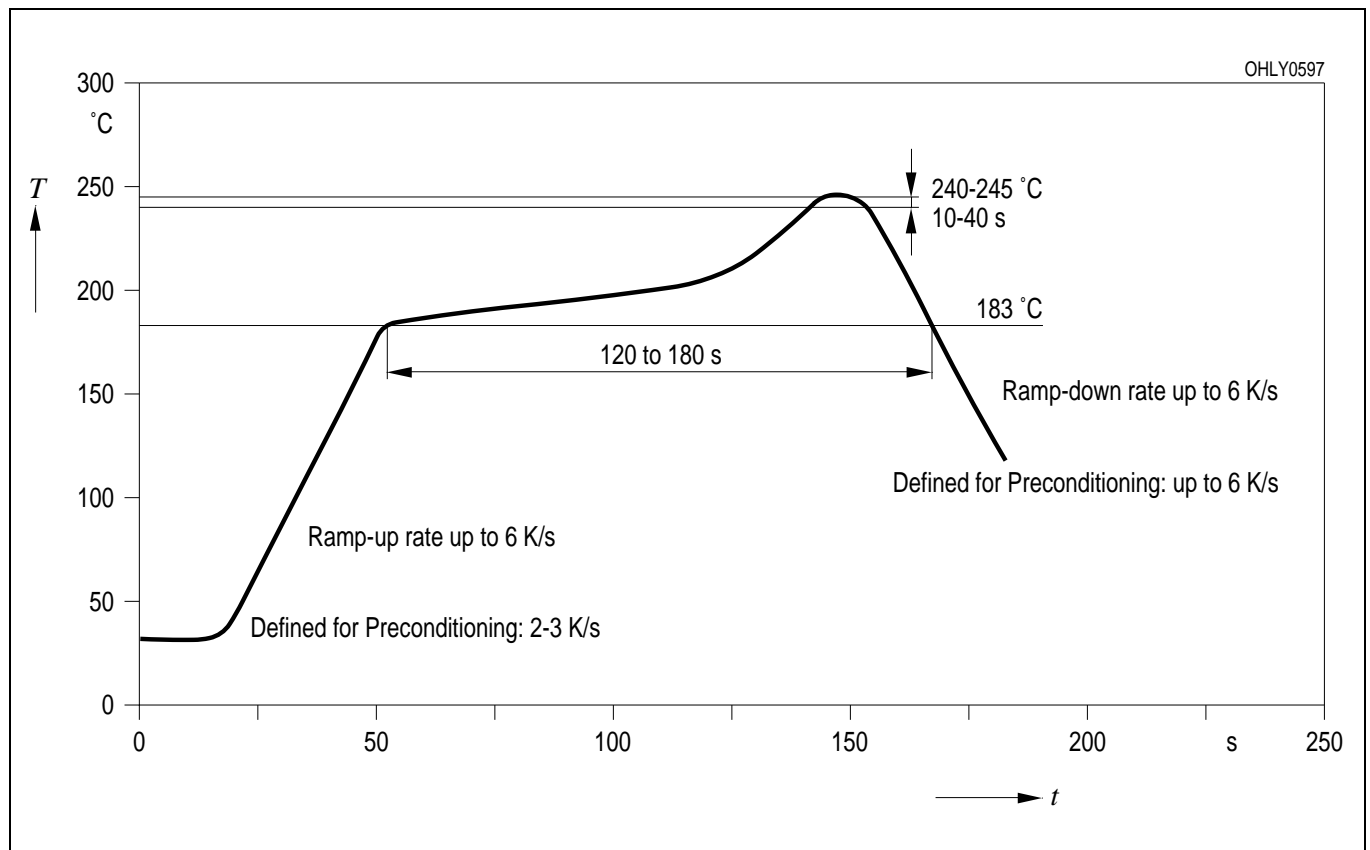

Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

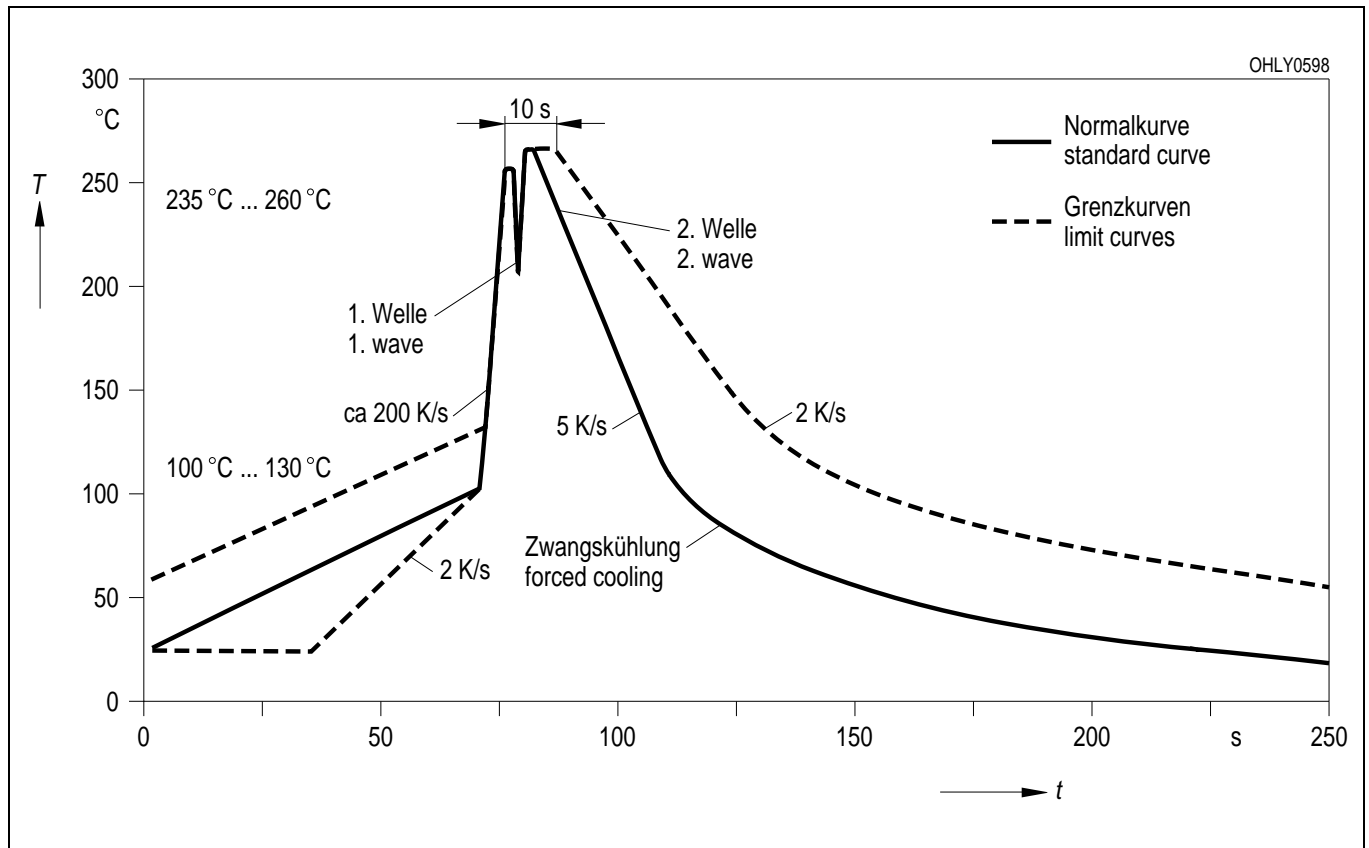

Empfohlenes Lötpaddesign IR-Reflow Löten
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering

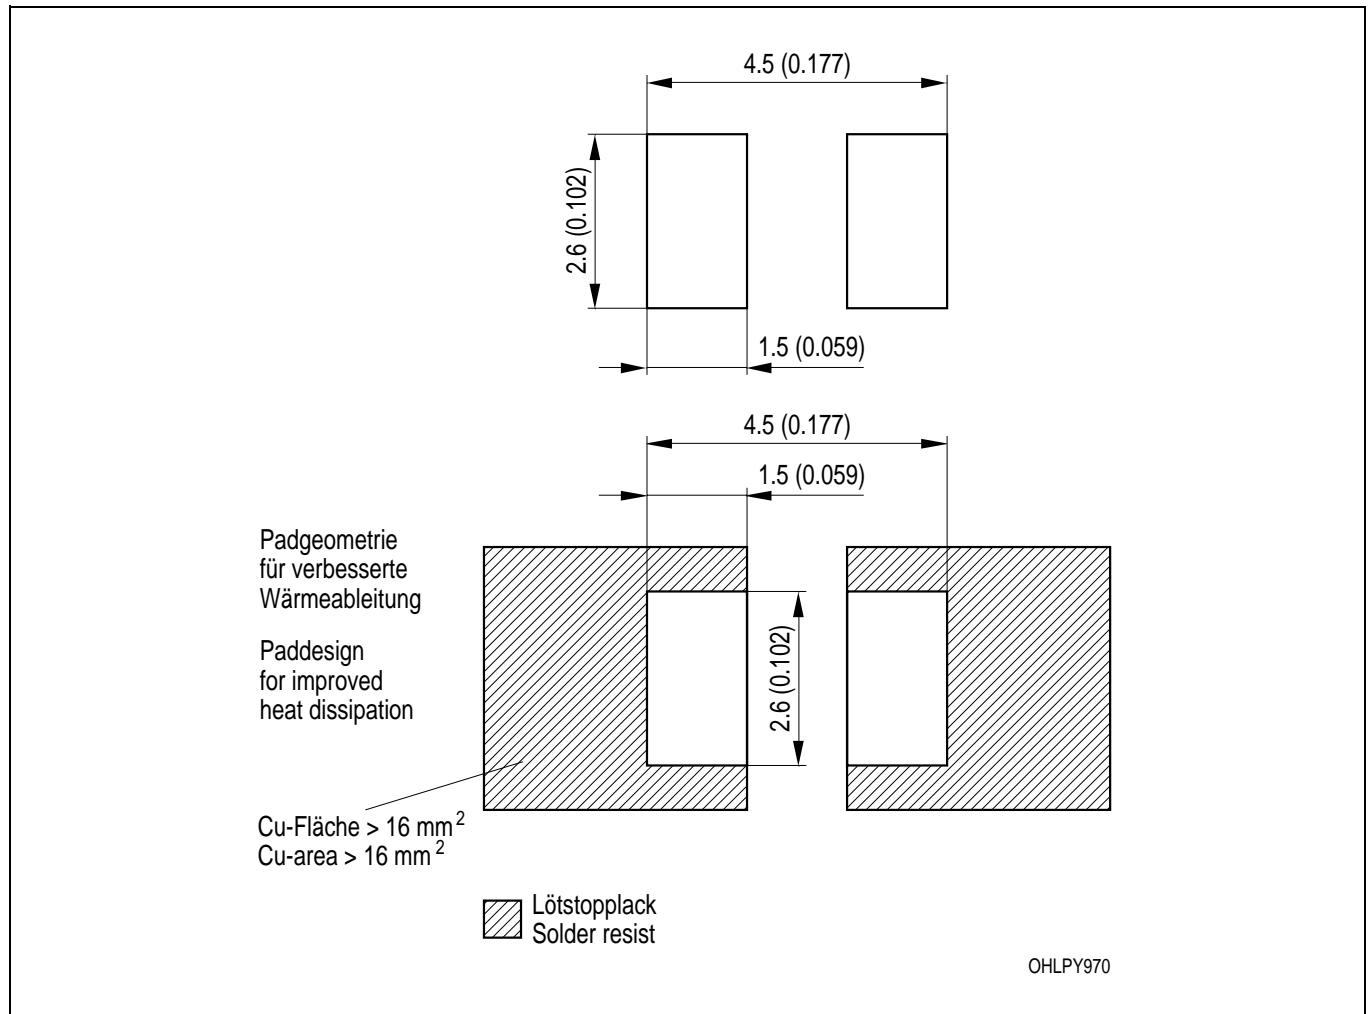


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
 Gehäuse hält TTW-Löthitze aus / Package able to withstand TTW-soldering heat

Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED®

IR Reflow Löten

Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED®

IR Reflow Soldering

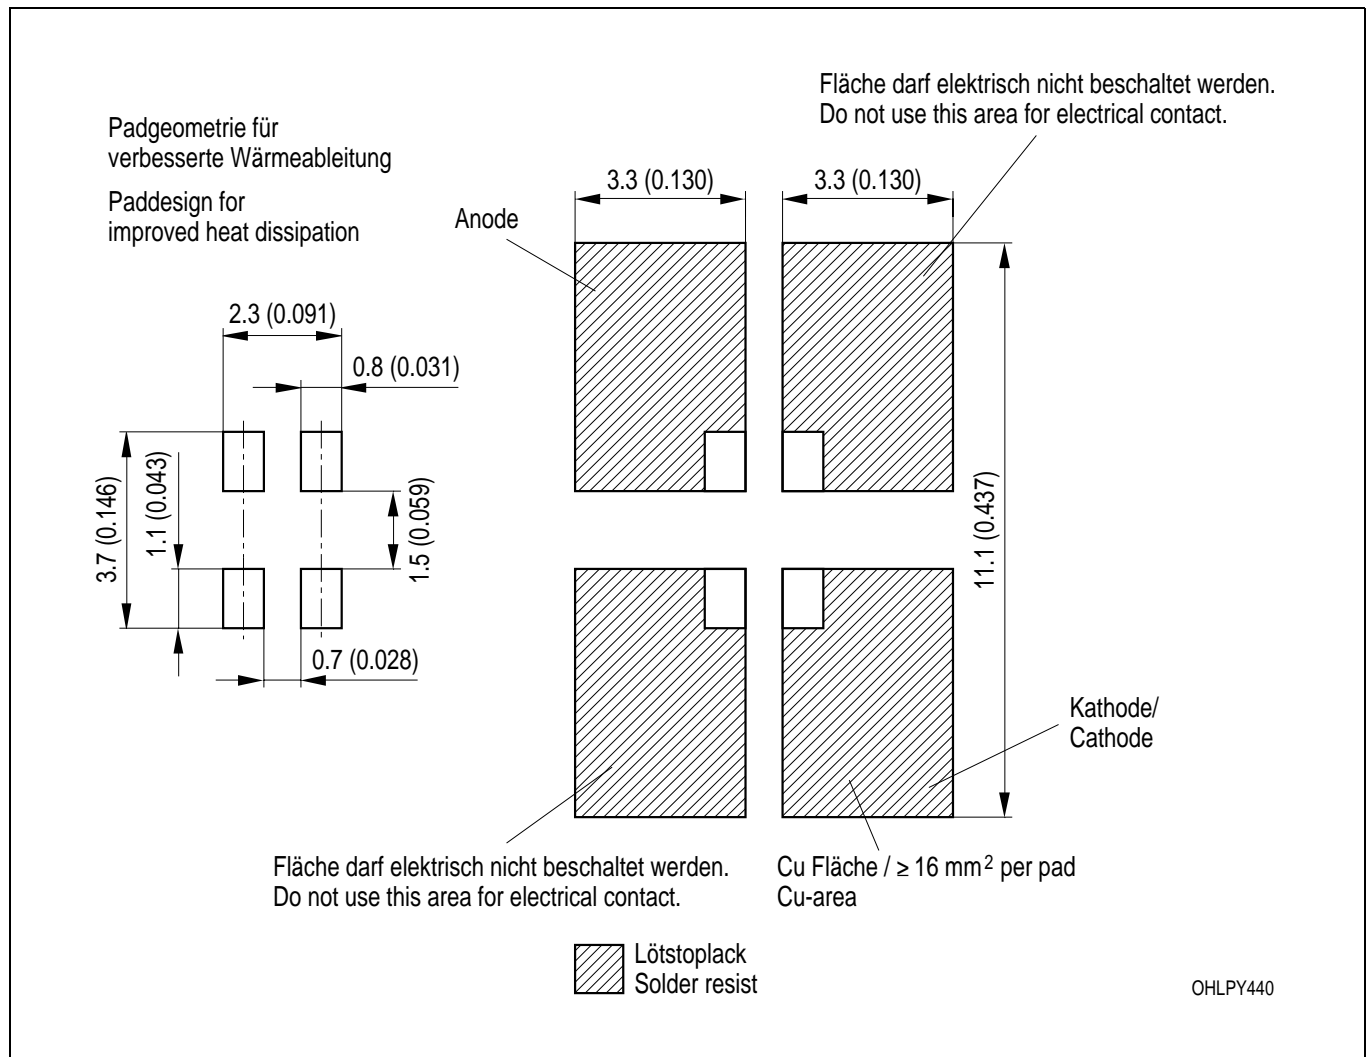


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Gurtung / Polarität und Lage

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder
8000/Rolle, ø330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation

Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel,
ø330 mm

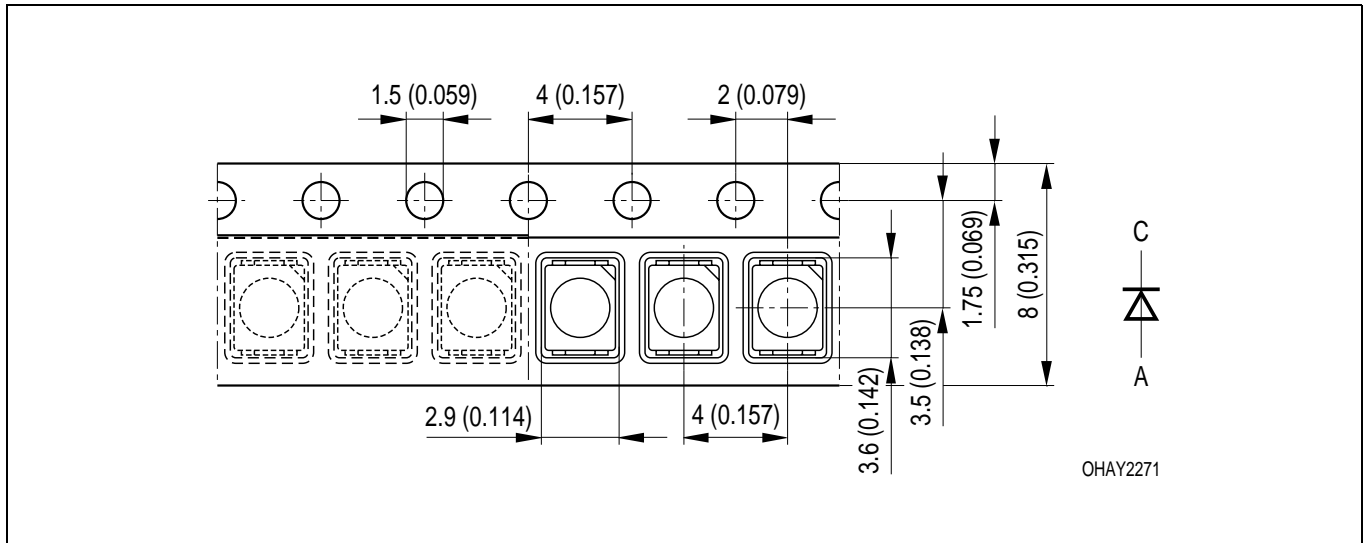

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Anm.: Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Revision History: 2003-09-18		Date of change
Previous Version: 2003-09-04		
Page	Subjects (major changes since last revision)	
2	correllation table	2003-04-03
3	Forward current	2003-07-24
3	Power consumption	2003-07-24
7	Max. Permissible Forward Current	2003-07-24
3	Thermal resistance	2003-07-24
14	note: dry pack	2003-09-04
1	ESD norm	2003-09-04
3	ambient temperature	2003-09-04
8	Permissible pulse handling capability	2003-09-18

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH

Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

© All Rights Reserved.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

All typical data and graphs are basing on representative samples, but don't represent the production range. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components ¹ may only be used in life-support devices or systems ² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.