


Hyper TOPLED® Hyper-Bright LED

LY T686

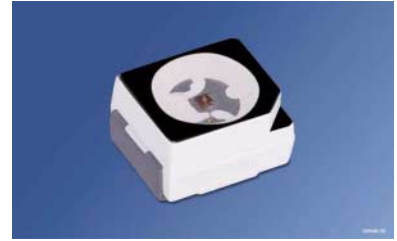

Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** weißes P-LCC-2 Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem breite Abstrahlcharakteristik; verbesserter Kontrast durch schwarze Oberfläche, ideal für Displayanwendungen
- **Wellenlänge:** 587 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 11 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke; Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich (z. B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
- optischer Indikator
- Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen

Features

- **package:** white P-LCC-2 package, colorless clear resin
- **feature of the device:** extremely wide viewing angle; advanced contrast due to black surface, ideal for display applications
- **wavelength:** 587 nm (yellow)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 11 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm

Applications

- indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays)
- optical indicators
- coupling into light guides
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- substitution of micro incandescent lamps

Bestellinformation
Ordering Information

Typ	Emissions- farbe	Lichtstärke¹⁾ <small>Seite 13</small>	Lichtstrom²⁾ <small>Seite 13</small>	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Intensity¹⁾ <small>page 13</small>	Luminous Flux²⁾ <small>page 13</small>	Ordering Code
		I_F = 20 mA I_V (mcd)	I_F = 20 mA F_V (lm)	
LY T686-R1S2-26	yellow	112 ... 280	550 (typ.)	Q65110A0454
LY T686-S1T1-26		180 ... 355	750 (typ.)	Q65110A1422
LY T686-Q2T1-26		90 ... 355	630 (typ.)	Q65110A1421

Anm.: -26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)

Note: -26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 125	°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \text{ ms}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	200	mA
Sperrspannung ³⁾ Seite 13 Reverse voltage ³⁾ page 13 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	12	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	80	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ⁴⁾ Seite 13 Junction/ambient ⁴⁾ page 13 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	$R_{th JA}$ $R_{th JS}$	500 280	K/W K/W

Kennwerte
Characteristics
(T_A = 25 °C)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission I _F = 20 mA	λ_{peak}	591	nm
Dominantwellenlänge ⁵⁾ Seite 13 Dominant wavelength ⁵⁾ page 13 I _F = 20 mA	λ_{dom}	587* -7/+8	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % I _{rel max} (typ.) Spectral bandwidth at 50 % I _{rel max} I _F = 20 mA	$\Delta\lambda$	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I _V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I _V	2φ	120	Grad deg.
Durchlassspannung ⁶⁾ Seite 13 Forward voltage ⁶⁾ page 13 I _F = 20 mA	(min.) V _F (typ.) V _F (max.) V _F	1.9 2.0 2.4	V V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) V _R = 12 V	I _R I _R	0.01 10	mA mA
Temperaturkoeffizient von I _{peak} (typ.) Temperature coefficient of I _{peak} I _F = 20 mA; -10°C ≤ T ≤ 100°C	TC _{λpeak}	0.13	nm/K
Temperaturkoeffizient von I _{dom} (typ.) Temperature coefficient of I _{dom} I _F = 20 mA; -10°C ≤ T ≤ 100°C	TC _{λdom}	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von V _F (typ.) Temperature coefficient of V _F I _F = 20 mA; -10°C ≤ T ≤ 100°C	TC _V	- 2.5	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency I _F = 20 mA	η _{opt}	11	lm/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)⁵⁾ Seite 13**Wavelength Groups (Dominant Wavelength)⁵⁾ page 13**

Gruppe Group	gelb yellow		Einheit Unit
	min.	max.	
2	580	583	nm
3	583	586	nm
4	586	589	nm
5	589	592	nm
6	592	595	nm

Helligkeits-Gruppierungsschema**Brightness Groups**

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Lichtstärke ¹⁾ Seite 13 Luminous Intensity ¹⁾ page 13 I_V (mcd)	Lichtstrom ²⁾ Seite 13 Luminous Flux ²⁾ page 13 F_V (lm)
Q2	90 ... 112	290 (typ.)
R1	112 ... 140	360 (typ.)
R2	140 ... 180	450 (typ.)
S1	180 ... 224	570 (typ.)
S2	224 ... 280	710 (typ.)
T1	280 ... 355	890 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe. Diese bestehen aus 3 bzw. 4 bzw. 6 Helligkeitshalbgruppen.

Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 3 or 4 or 6 brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett**Group Name on Label**

Beispiel: R2-5

Example: R2-5

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Wellenlänge Wavelength
R2	5

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 13

Relative Spectral Emission²⁾ page 13

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(I)$; $T_A = 25\text{ °C}$; $I_F = 20\text{ mA}$

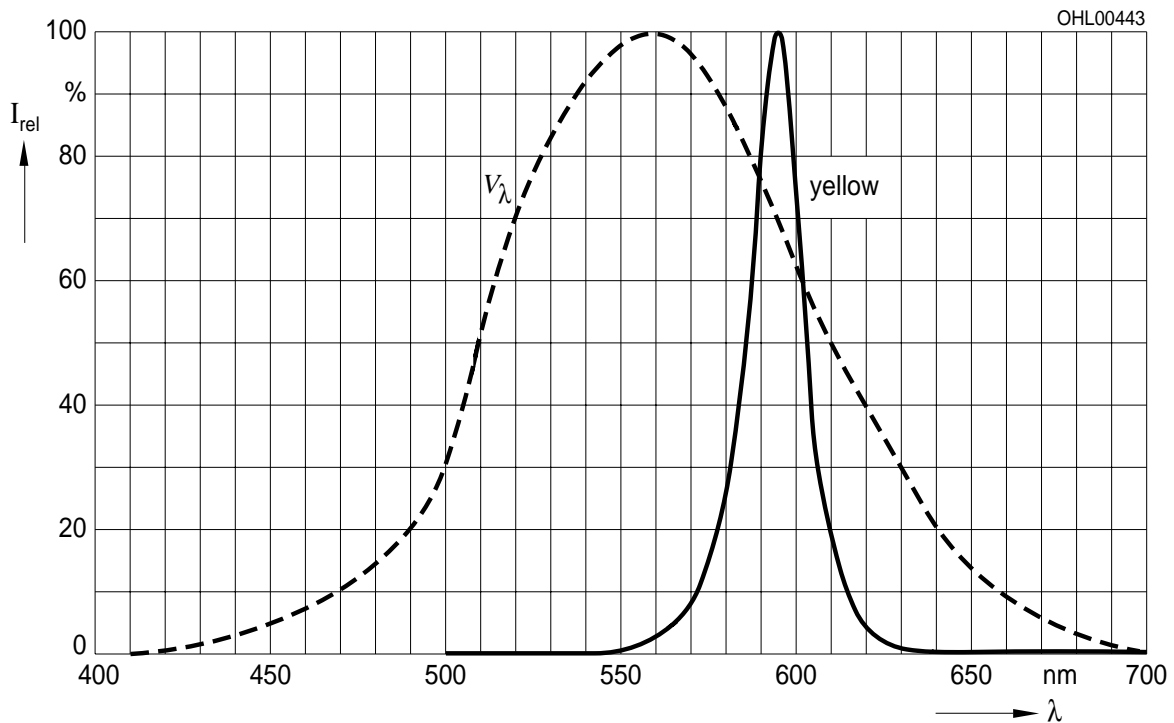

Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 13

Radiation Characteristic²⁾ page 13


$I_{\text{rel}} = f(j)$; $T_A = 25\text{ °C}$

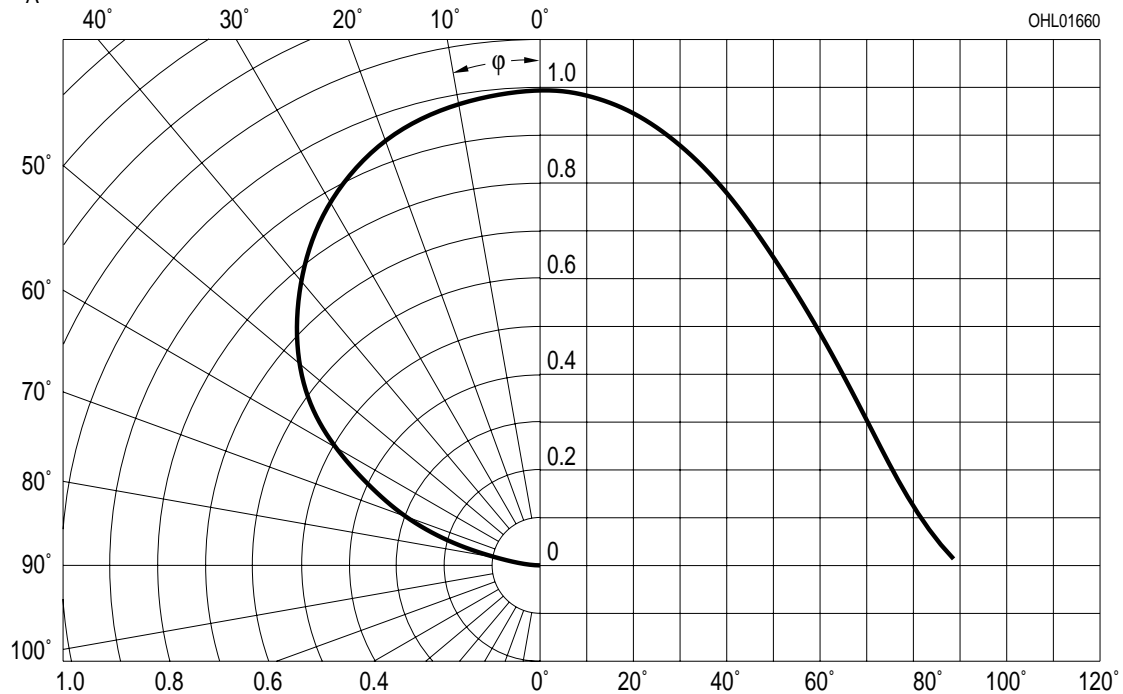

Durchlassstrom^{2) Seite 13}

Forward Current^{2) page 13}


$$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$$

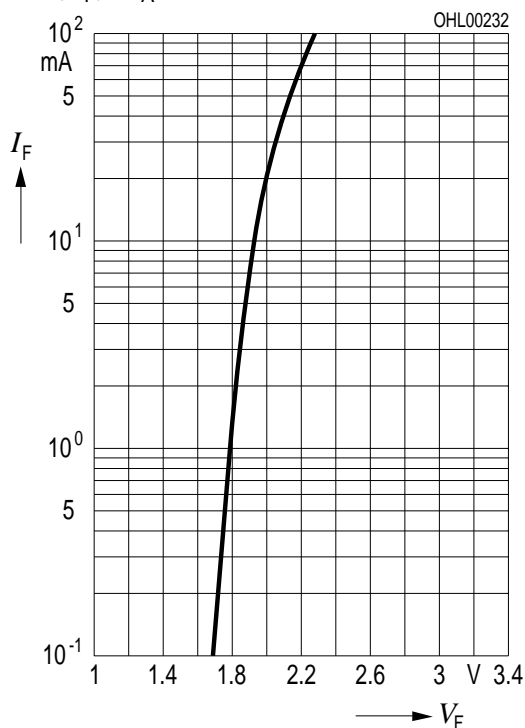

Relative Lichtstärke^{2) 7) Seite 13}

Relative Luminous Intensity^{2) 7) page 13}


$$I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$$

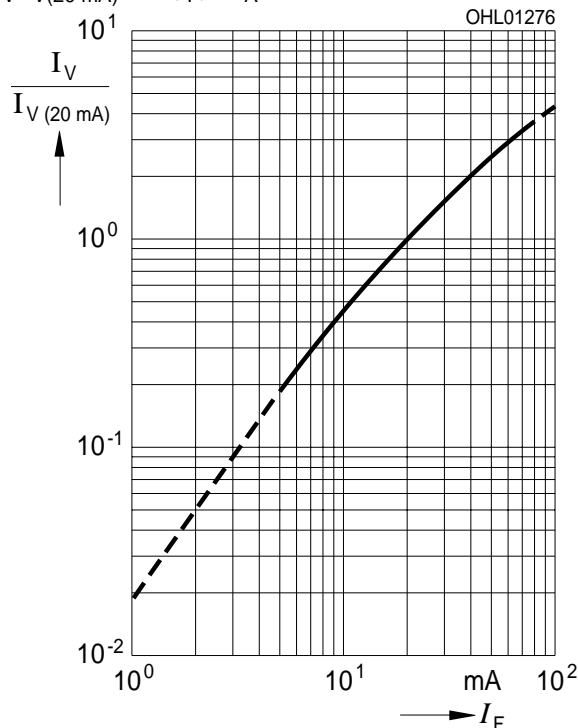

Relative Lichtstärke^{2) Seite 13}




Relative Luminous Intensity^{2) page 13}

$$I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A); I_F = 20\text{ mA}$$

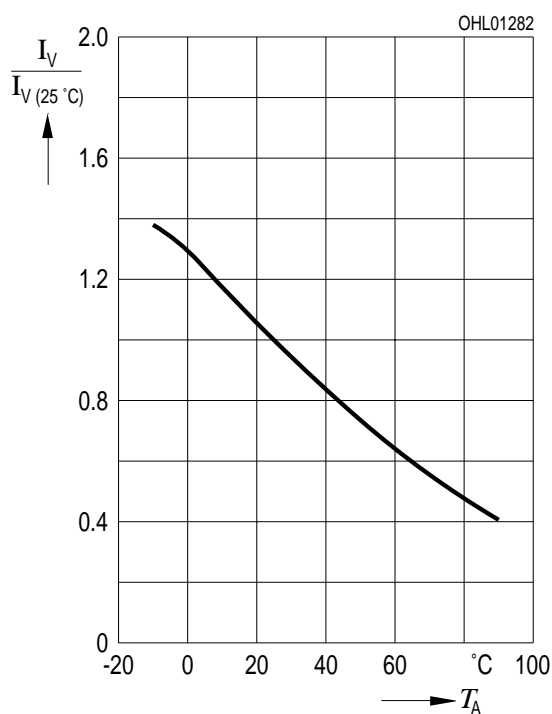


Maximal zulässiger Durchlassstrom**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T)$

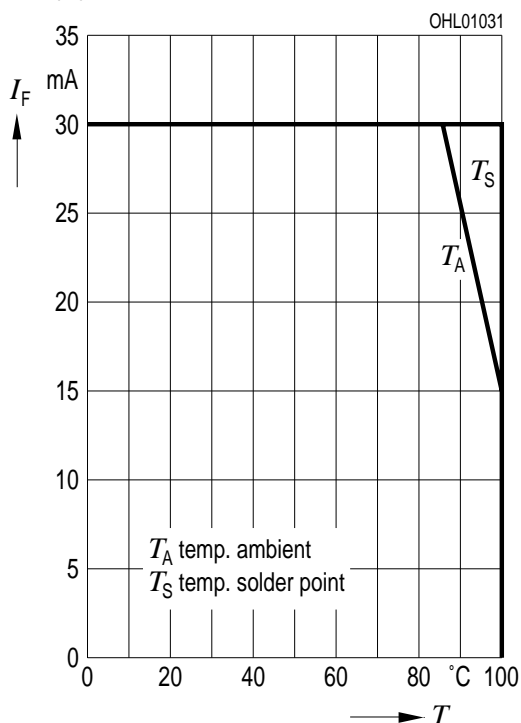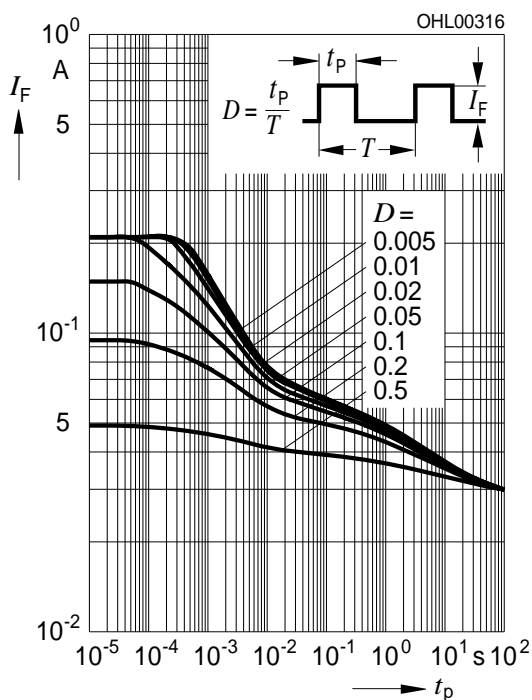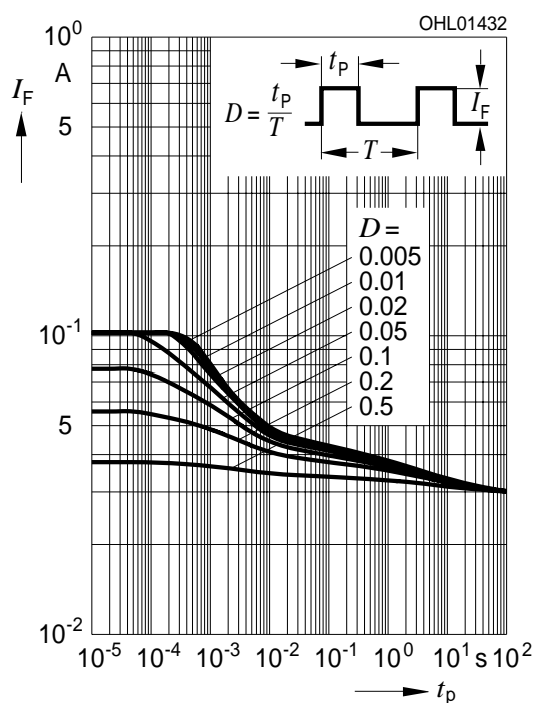**Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$ **Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$ 

Maßzeichnung⁸⁾ Seite 13
Package Outlines⁸⁾ page 13

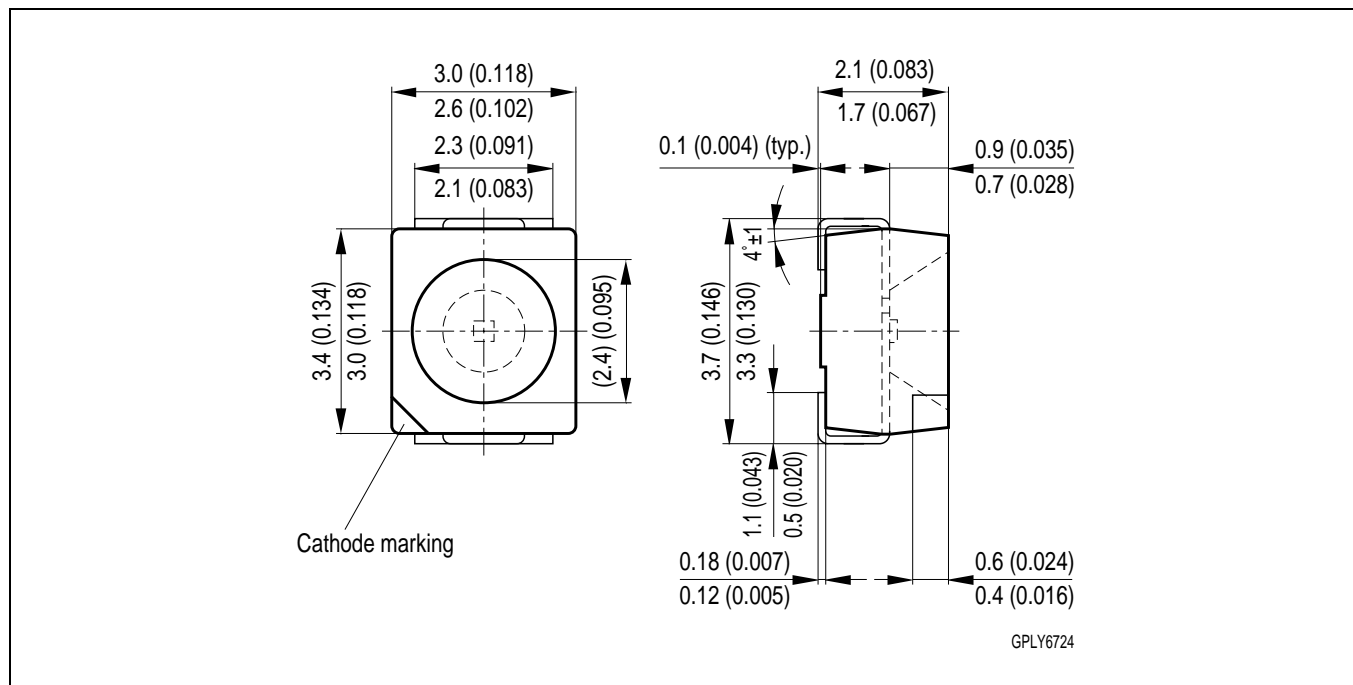

Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:


abgeschrägte Ecke
 bevelled edge
 35 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 13

Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
 oder 8000/Rolle, ø330 mm


Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 13

Packing unit 2000/reel, ø180 mm
 or 8000/reel, ø330 mm

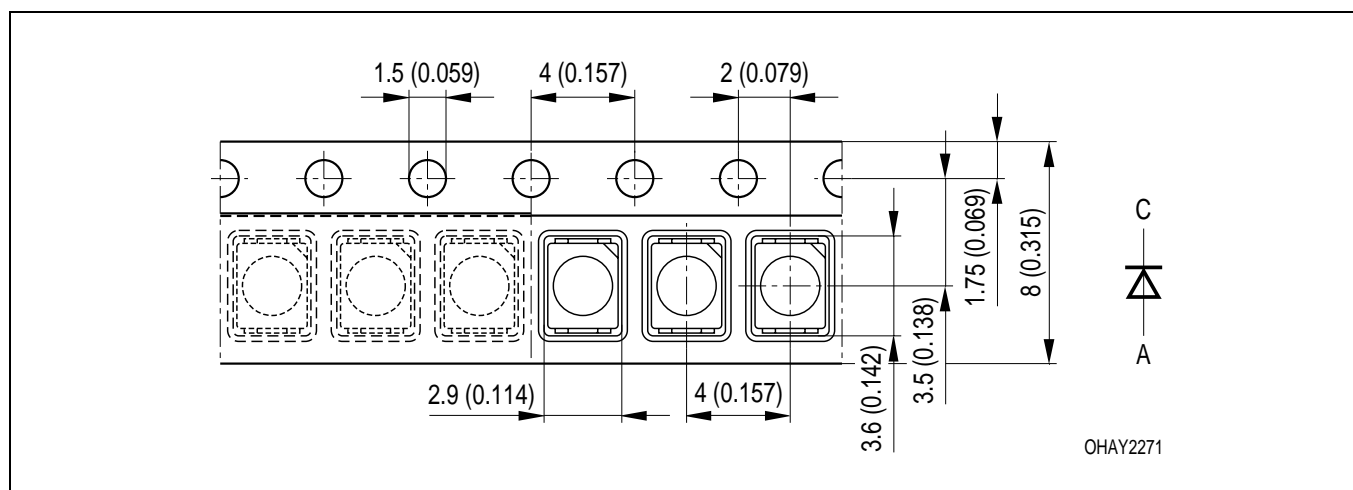

Empfohlenes Lötpaddesign^{8) 9) Seite 13}
Recommended Solder Pad^{8) 9) page 13}

IR-Reflow Löten
IR Reflow Soldering

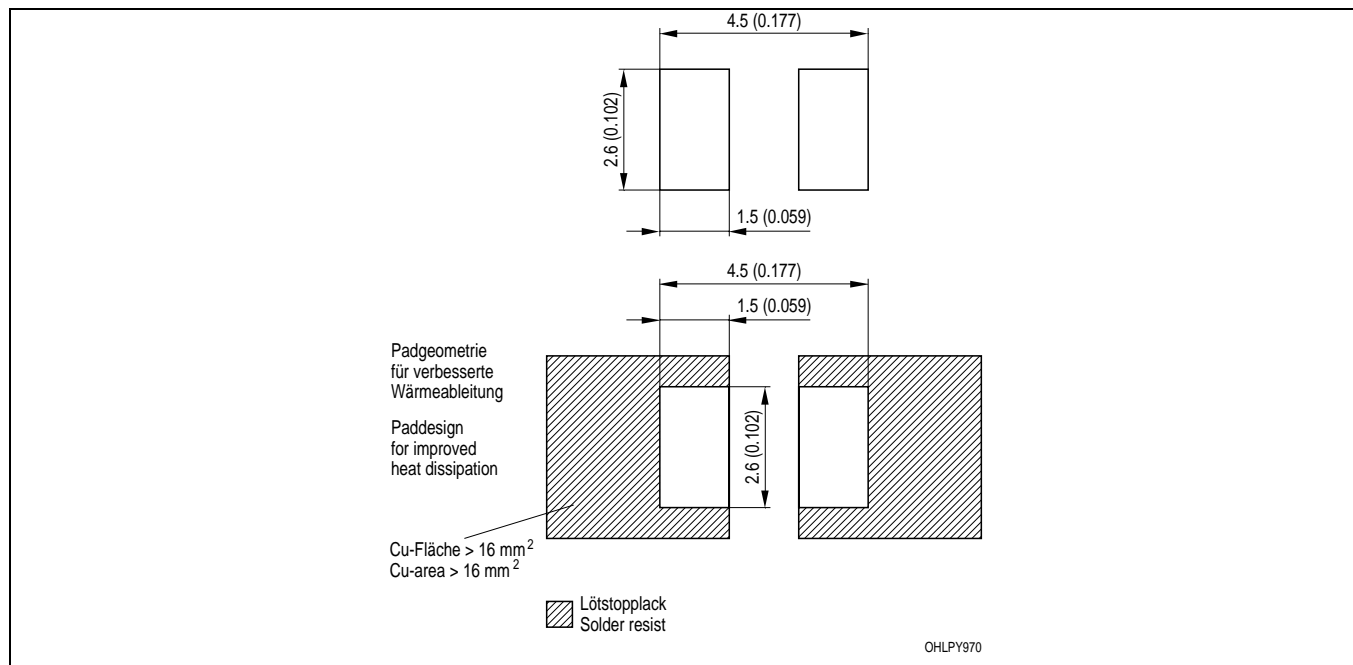


Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED®

IR Reflow Löten^{8) Seite 13}

Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED®

IR Reflow Soldering^{8) page 13}

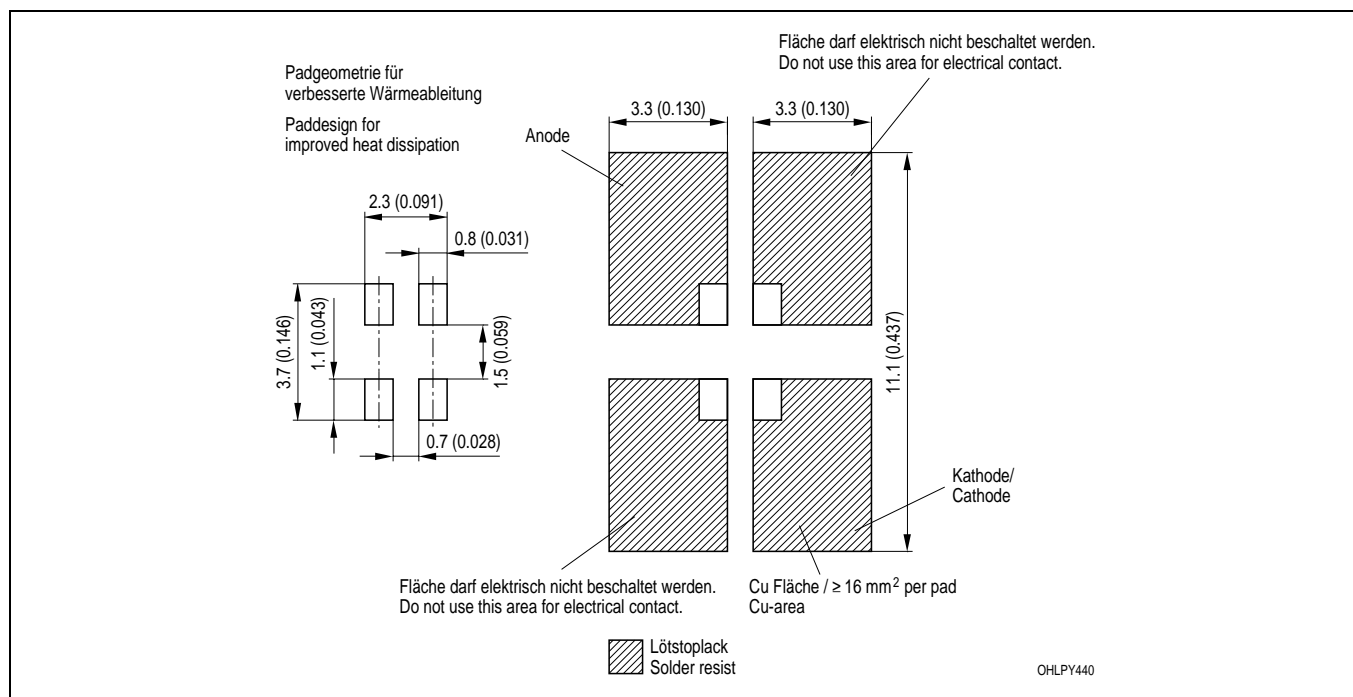


Lötbedingungen Soldering Conditions

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


IR-Reflow Lötprofil IR Reflow Soldering Profile

(nach IPC 9501)
(acc. to IPC 9501)

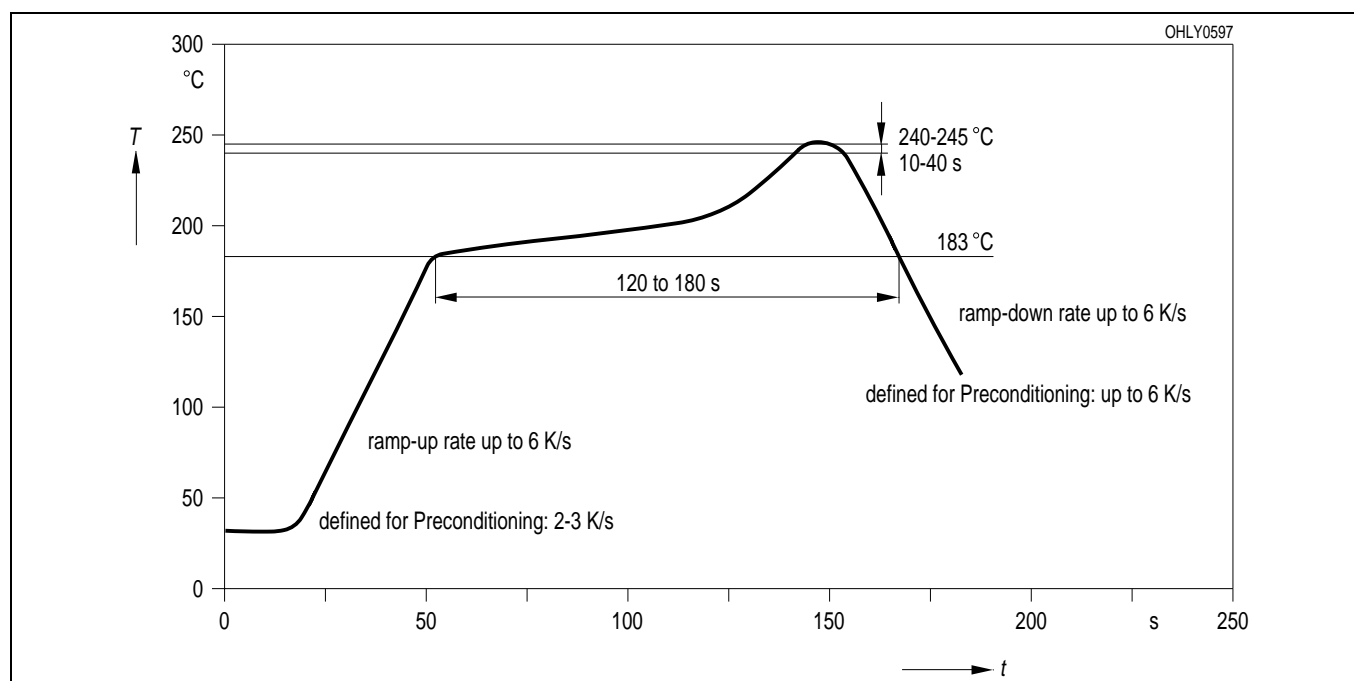

Wellenlöten (TTW) TTW Soldering

(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)

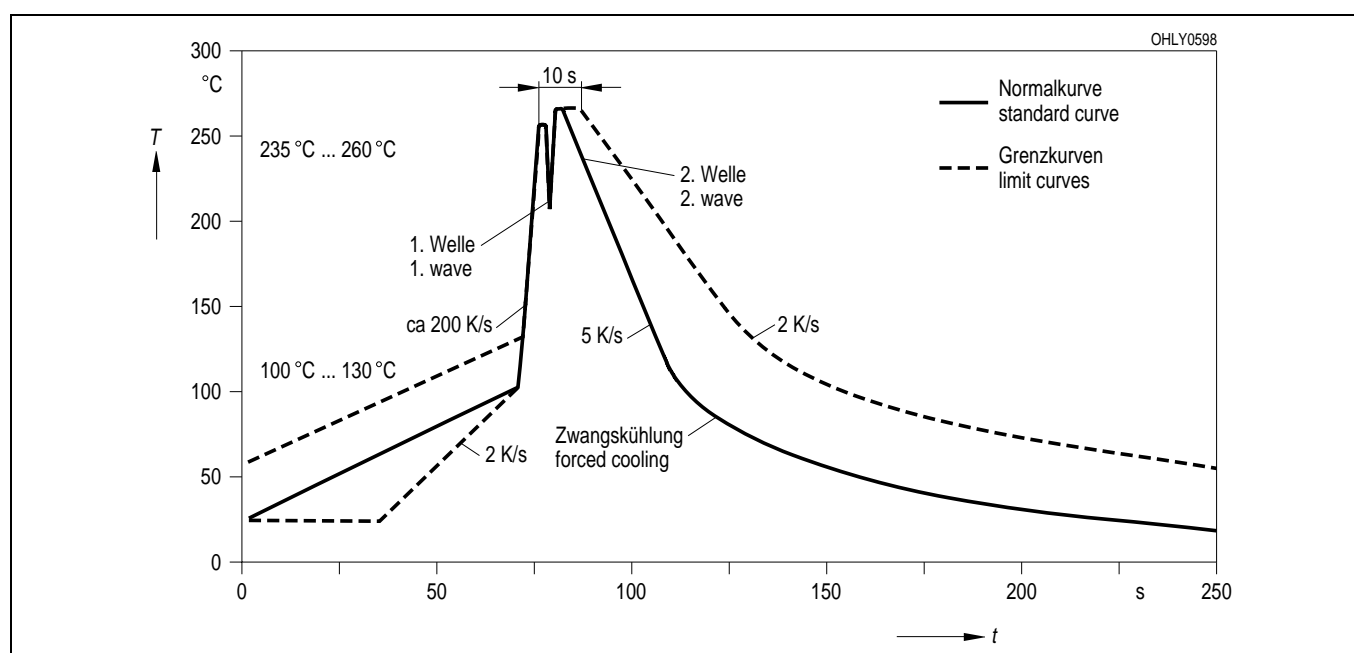

Revision History: 2003-10-20

Previous Version: 2003-09-19

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
5	wavelength groups	
2	wavelength grouping for yellow	
9	change of weight from 40 mg to 35 mg	2002-06-18
14	annotations	2002-07-25
13	recomm. solder pad for TOPLED® and Power TOPLED® (OHLPY440)	2002-08-05
3, 4	value (reverse voltage from 3 V to 12 V)	2002-09-18
2	Ordering Code	2002-09-16
2, 5	Changes according to Information Note OS-IN-2003-015	2003-09-16
3	ambient temperature	2003-09-17
1	ESD-withstand voltage	2003-09-17
all	new template	2003-10-20

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics..

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹⁰⁾ page 13 may only be used in life-support devices or systems¹¹⁾ page 13 with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4) R_{thJA} ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ je Pad)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1 \text{ nm}$ ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ V}$ ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTV-Löthitze aus
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4) R_{thJA} results from mounting on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ per pad)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1 \text{ nm}$.
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTV-soldering heat
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body, or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.