



## CLQ72

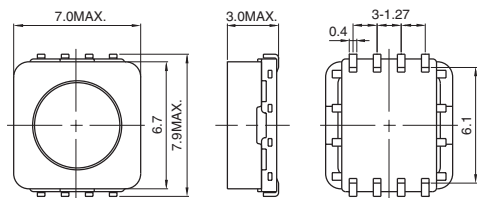

**LAND PATTERNS(mm)**  
推奨ランド寸法



**CONSTRUCTION**  
磁気構造図



\* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.

(注)

\* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨

### ● Specifications

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz

### ● 仕様

最大使用周波数	最大電力
1MHz	240mW @ 300kHz 400mW @ 500kHz 800mW @ 1MHz


### ◆ APPLICATION

1. Pager


### ◆ 用途

1. ページャ

## CBM74

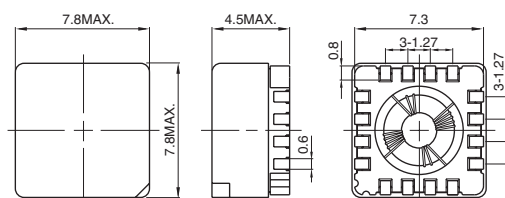

**LAND PATTERNS(mm)**  
推奨ランド寸法



**CONSTRUCTION**  
磁気構造図



### ● Specifications

Max. Operating frequency	Max. Operating Power
500kHz	700mW @ 500kHz

### ● 仕様

最大使用周波数	最大電力
500kHz	700mW @ 500kHz

### ■ FEATURES／特徴

1. Less leakage magnetic flux because of use of toroidal core

1. トロイダルコア使用により漏れ磁束が少ない。

### ◆ APPLICATION

1. Isolation transformer
2. Notebook PC

### ◆ 用途

1. 絶縁トランス
2. ノートパソコン